



TWEENER DOUBLE

Mettez votre jeu en lumière !

Tweener révolutionne l'éclairage de courts de tennis grâce à son système de barres LED linéaires breveté par NLX, se fixant directement sur les pôtreaux des clôtures de chaque côté du terrain.



GARANTIE 5 ANS



FABRIQUÉ EN FRANCE



POSE EN 1 JOUR



DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À 50.000 h



ÉCLAIRAGE 360°



JUSQU'À 60% D'ÉCONOMIES

ÉCONOMIQUE & SOBRE

Prix d'achat attractif et facilité d'installation

(pas de permis de construire, pose en 1 jour)

Consommation électrique et empreinte carbone réduites

(seulement 2200 W pour éclairer un terrain)

SÉDUISANT

Design épuré et parfaitement intégré à l'environnement

(sobriété des lignes, sans nuisances visuelles)

Qualité d'éclairage optimisée

(optique LED propriétaire)

FIABLE

Un produit conforme au cahier des charges FFT


(éligible aux subventions)

Éclairage longue durée avec une fiabilité minimale de 50 000 heures


(garantie matériel 5 ans)



ÉCLAIRAGE PROJECTEUR SUR PYLONE



ÉCLAIRAGE TWEENER®

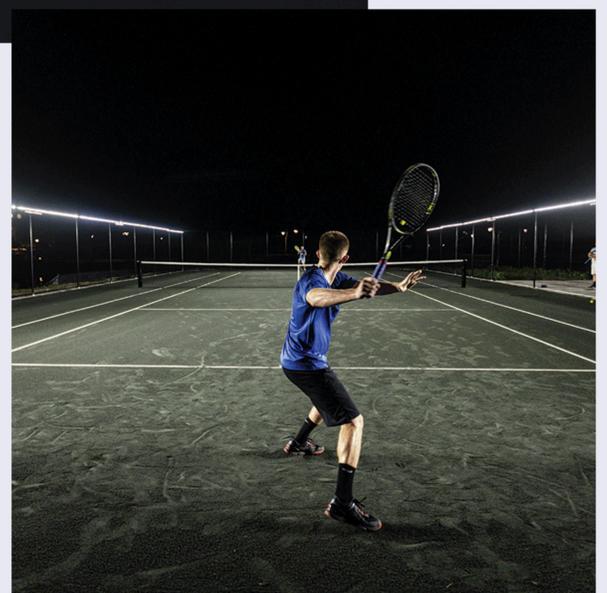




TWEENER DOUBLE

APPLICATION

Tweener Double permet d'éclairer **2 courts de tennis** extérieurs pour un confort de jeu nocturne inégalé !

COMPOSITION

- 2 x 8 Barres LED longues
- 2 x 2 Barres LED "balles hautes"
- Accessoires de fixation
- 2 coffrets d'alimentations
- Guide d'installation

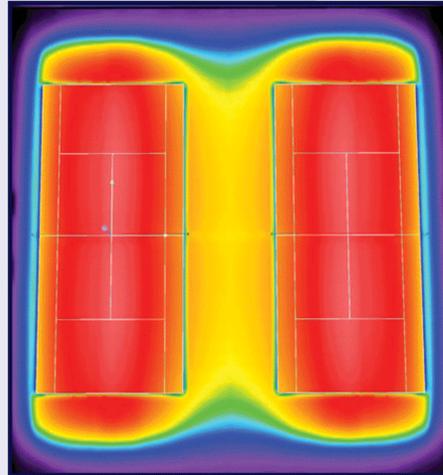

ÉCLAIRAGE

- 250 lux - IRC > 70 - 135 lm/w
- Puissance électrique 4500 W
- Coefficient d'uniformité $\geq 0,7$
- Température couleur : 5000 K
- Flux lumineux moyen : 370 400 lm
- Optique LED propriétaire

Brevet FR 3071586 B1 Brevet US 11,118744 B2

BARRES LED

- Profilé en aluminium thermolaqué avec diffuseur en polycarbonate ultra résistant et anti-UV
- Barres LED longues : 380 x 5,9 x 7,9 cm - 6,3 kg
- Barres LED courtes : 95 x 5,9 x 7,9 cm - 2 kg
- IP (protection) : 65 - IK (résistance aux chocs) : 08
- Température de fonctionnement : -30°C à +35°C

FIXATION

- Acier inoxydable laqué
- Conçu pour poteaux ronds, carré, en L ou T
- Bride de fixation sur-mesure sur poteaux non standards - prestation custom

ALIMENTATION

- 2 coffrets d'alimentation 2 x 1200 W (IP 67) 64 x 30 x 8,8 cm - 19 kg par coffret
- Tension d'alimentation : 180 - 528 V AC

COULEURS

- Teintes standard : Vert & Noir

RAL 6005

RAL 9005

OPTIONS



COULEUR PERSONNALISÉE



GESTION LUMINEUSE



EXTENSION LUMINEUSE



PILOTAGE SANS FIL