


TWEENER DOUBLE



CONCEPTION, PRODUCTION ET EXPERTISE FRANCAISE 

COMPOSITION

- 16 barres LED de 3.80m
- 4 barres LED de 1.90m
- Accessoires de fixation
- 2 coffrets d'alimentation

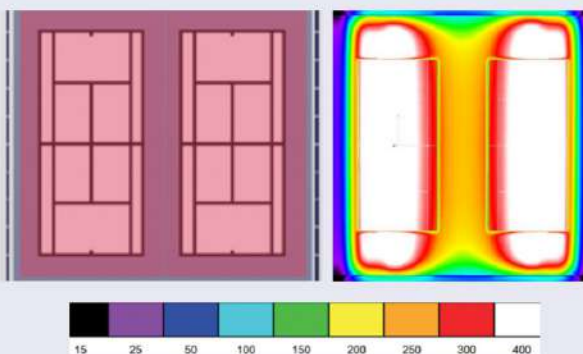

Certifications et brevets



PATENT
FR n°3071586 B1
EU n°EP23219757.4
US n°11,118744 B2



ECLAIRAGE

- Conforme au cahier des charges fédérales FFT
- Rendu d'éclairage sur la zone de jeux > 400 lux / Uniformité > 0.7
- Température de couleur : 5000°K / IRC >70

BARRES LED

- Profilé en aluminium thermolaqué avec diffuseur en polycarbonate ultra résistant et anti-UV
- Température de fonctionnement : de -30°C à +35°C
- IP55 / IK08

FIXATION

- Acier inoxydable laqué
- Conçu pour poteaux rond, carré en L et en T
- Conception sur mesure pour cas particulier

ALIMENTATION

- 4 drivers de 1500W
- Dimensions : 850 x 310 x 100mm / Poids : 13Kg
- Tension d'alimentation : 90 - 305 VAC

COULEURS

- Couleurs standards : Vert & Noir

RAL 6005 RAL 9005

- Couleurs personnalisées : sur demande



OPTIONS



MODULE
"BILLES HAUTES"



GESTION
LUMINEUSE



CONTRÔLE DE
L'IMPACT LUMINEUX
VERTICAL



CONTRÔLE DE
L'IMPACT LUMINEUX
HORIZONTAL